

Radiostyret alarmanlæg Protect 9060

Radiostyret alarmanlæg Protect 9060

Detaljerede oplysninger findes i brugsanvisningerne til komponenterne.

Leveringsomfang

Base	1
Lysnetadapter	1
Trådløs fjernbetjening	1
Dør-/vindueskontakter	4
Røgalarm	1
Batterier	11x alkaline AAA 1x alkaline 9 V-blokken 1x lithium CR2430 3 V
Monteringsmateriale	Skruer, rawplugs, tape
Brugervejledning	1

Kontrollér omhyggeligt pakkens indhold. Skulle noget mangle eller være blevet beskadiget ved transporten, må det trådløse alarmanlæg IKKE tages i brug! Henvend dig i dette tilfælde til din forhandler med kvitteringen eller kontakt OLYMPIA's servicecenter direkte.



BEMÆRK: Opbevar apparatets emballage, så der ikke sker skader ved en eventuel forsendelse af apparatet.

Tilslut basen




BEMÆRK: Der skal bruges et SIM-kort fra en mobiltelefonudbyder for at bruge basen uindskrænket. Dette er ikke inkluderet i leveringsomfanget.

Installer et SIM-kort (ikke inkluderet i leveringen) i basen.

Læg tre batterier (AAA) ind i batterirummet (sørg for, at polerne vender korrekt!).

Tilslut basen på lysnettet.

Stikkontakt

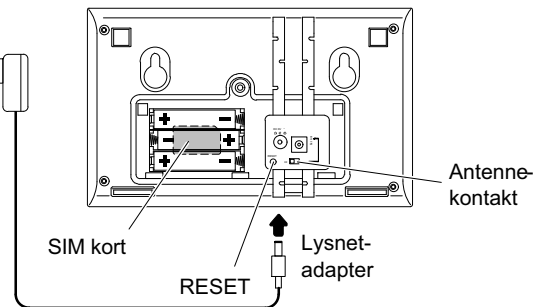

Alarmnumre

Indtast alarmnumre i basen.


Konfiguration

Konfigurer alarmanlægget, som du vil have det.

Radiostyret alarmanlæg Protect 9060


Tag den radiostyrede fjernbetjening i brug

Tag plaststrimlerne på bagsiden af batteriet.




Installering af dør-/vindueskontakter

Læg tre batterier (AAA) ind i batterirummet (sørg for, at polerne vender korrekt!).




Fastgør dør-/vindueskontakterne på alle indgangsdøre og vinduer (eksempler).

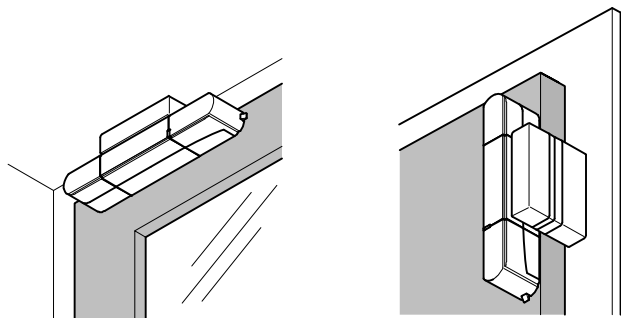


Installering af røgalarmen

Monter holderen til røgalarmen på et egnet sted.



Tag 9 V-blokken og forbind den med polerne i den rigtige retning med røgalarmens battericlip og læg 9 V-blokken ind i batterirummet.



Monter røgalarmen på holderen.

